


Fassa-Wall Folie

Waterdicht maken van muren en vloeren

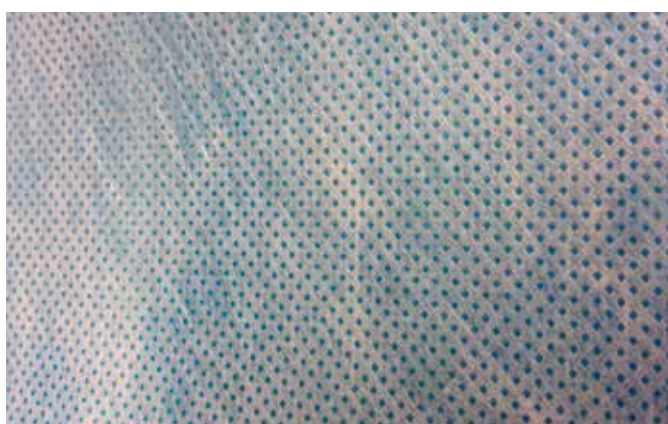

TOEPASSING

- **Fassa-Wall Folie** is een polypropyleen/polyethyleen afdichtingsmembraan dat wordt gebruikt om zouten te blokkeren na behandeling tegen opstijgend vocht.
- Tevens kan **Fassa-Wall Folie** ook gebruikt worden om een bijkomende dichting onder douches/tegels te voorzien.
- **Fassa-Wall Folie** kan worden ingezet op met roet belaste muren.

TECHNISCH KENMERKEN

Formaat	1 m x 30 m
Materiaal dikte	ca. 0,5 mm/200 g/m ²
Materiaal	polypropyleen / polyethyleen
Kleur	blauw
Stockage	droog en uit het zonlicht

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Verwerking

- De ondergrond moet stofvrij, effen en draagkrachtig zijn. Eventuele herstellingen en/of een uitvlak/raap laag dienen vooraf uitgevoerd te worden met **Parlumière STH**.
- De **Fassa-Wall Folie** wordt in een nog natte cementlijm (**Lanko 522**) geplaatst dewelke met een kam wordt geplaatst.
- De op maat gesneden stroken goed in de mortel drukken. Luchtbellen wegdrücken en overlappen met een minimum van 5-8 cm. Hierop kan indien nodig een butyltape (**Fassa-Butyl**) worden gekleefd bij uitsparingen en moeilijke punten.
- Bij plaatsen van tegels: deze kunnen rechtstreeks met een waterbestendige flex kleefcement op **Fassa-Wall Folie** geplaatst worden.

Verpakking

Rol van 30 m²

Alle informatie die via deze technische fiche wordt kenbaar gemaakt is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige ander garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen.

Datum 09/12/2016