


C102 TECHNICIDE + CONCENTRAAT

Geconcentreerd antimos product voor daken, muren en vloeren

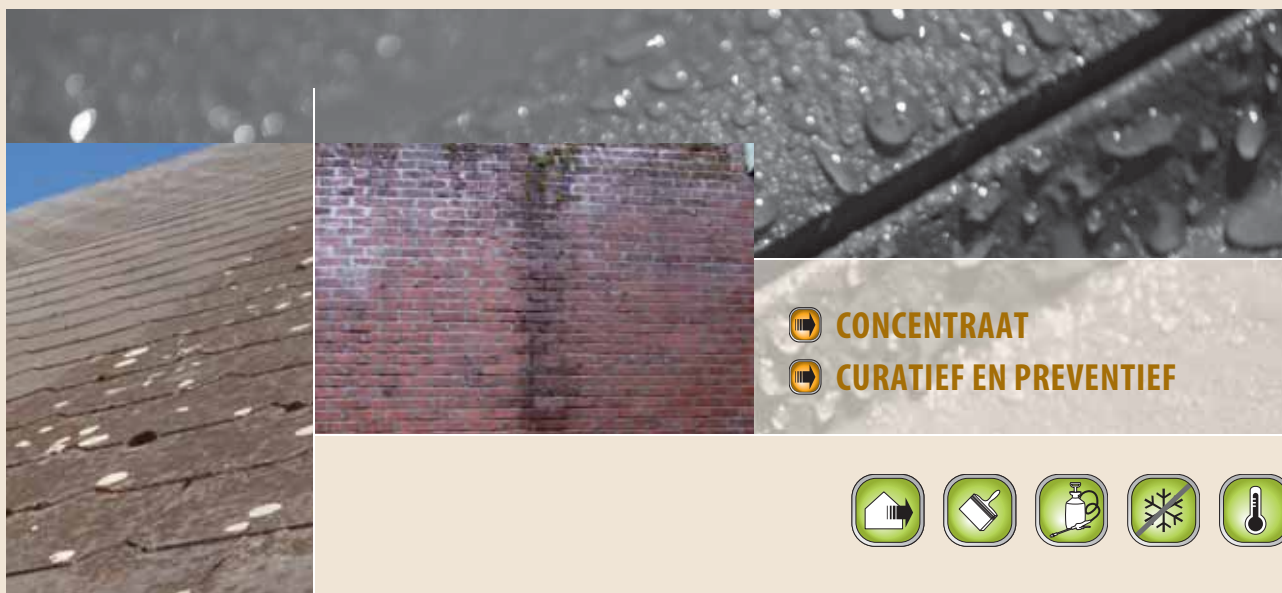

Beschrijving

- TECHNICIDE+ CONCENTRAAT is een ALGICIDE, FUNGICIDE en BACTERICIDE product voor daken en muren;
- TECHNICIDE+ CONCENTRAAT is een saneringsproduct (desinfectie en behandeling) voor de verwijdering van schimmels, mossen, algen en bacteriën;
- TECHNICIDE+ CONCENTRAAT is een concentraat in waterige fase dat moet verdund worden met water tot een gebruiksklare werkoplossing;
- TECHNICIDE+ CONCENTRAAT is bestemd voor de voorbereiding voor afwerking met Technichem producten.

Prestaties

TECHNICIDE+ CONCENTRAAT kreeg het toelatingsnummer 1904B van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu te Brussel.



Eigenschappen

- TECHNICIDE+ CONCENTRAAT is geschikt voor muren, vloeren, houtwerk, tuinpaden, klinkers, ...
- TECHNICIDE+ CONCENTRAAT is na verdunding absoluut niet corrosief, noch toxisch. Het tast in regel geen non-ferrotoebehoren, zoals dakramen, dakgoten, haken, nagels... aan;

- TECHNICIDE+ CONCENTRAAT werkt in de diepte en moet niet afgespoeld worden;
- TECHNICIDE+ CONCENTRAAT is duurzaam op lange termijn en goed bestand tegen regen.

Toepassing

Oppervlaktebehandeling:

Voorbereiding van de ondergrond, vóór het aanbrengen van een gekleurde of kleurloze behandeling

- Mechanisch de mossen, korstmossen en algen verwijderen door borstelen en/of met water onder hoge druk;
- TECHNICIDE+ CONCENTRAAT, in water verdund 1:10 of 1:15 (afhankelijk van de toestand en de porositeit van de ondergrond) aanbrengen door verstuiving (TECHNISPRAY 10) op de droge of vochtige ondergrond;
- Deze bewerking mag uitgevoerd worden, onmiddellijk na het schoonmaken met de hogedrukspuit;
- Minimaal 24 uur laten inwerken, vooraleer een gekleurde of kleurloze afwerking aan te brengen;
- Voor sterk aangetaste ondergronden kan een tweede mechanische reiniging, gevolgd door een tweede behandeling met
- TECHNICIDE+ CONCENTRAAT (verdund in water, 1:10 of 1:15) noodzakelijk zijn;
- Gebruiksdosis: 0,2 tot 0,5 liter per m².

Onderhoud, vanaf het opnieuw verschijnen van mossen, algen of korstmossen:

- TECHNICIDE+ CONCENTRAAT, in water verdund tot 1:10, aanbrengen door verstuiving (TECHNISPRAY 10);
- De uitwerking is al na een paar dagen zichtbaar: de mossen, korstmossen en schimmels slaan bruin uit. Ze zullen nadien langzaam verdwijnen, door de werking van de regen en de wind, wat maanden kan duren.

Behandeling van metselwerk in de massa:

- TECHNICIDE+ CONCENTRAAT (verdund in water tot 1:10) maakt het mogelijk schimmels te verwijderen in de massa van het metselwerk, in de behandelde zones;
- Raadpleeg onze technische dienst voor de te volgen werkwijze.

Voorzorgsmaatregelen

- Voorkom afvloeijing van TECHNICIDE+ CONCENTRAAT naar waterreservoirs (leid de afvoerpijpen af of dicht ze af tijdens het aanbrengen van het product);
- TECHNICIDE+ CONCENTRAAT (verdund tot 1:7 of 1:15 in water) is perfect bestand tegen regen; het is dus niet aangeraden TECHNICIDE+ CONCENTRAAT (verdund tot 1:7 of 1:15 in water) opnieuw aan te brengen, vlak voor het aanbrengen van een gekleurde of kleurloze afwerkingslaag.



Technische kenmerken

- Biocide van klasse 2;
- Actieve bestanddelen: 50%;
- Aard: curatief en preventief;
- S2: Buiten bereik van kinderen bewaren;
- S13: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dieren-voeder;
- S20/21: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik;
- S24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden;
- C106: Het gebruik van dit product kan een tijdelijke en plaatselijke vervuiling van het water en de bodem veroorzaken. Tref de nodige maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen;
- Verdunnings- en reinigingsmiddel: water.

Verpakkingen en opslag

5 en 20 l

Product gefabriceerd door TECHNICHEM N.V.

Vorstvrij bewaren – Shelf life 1 jaar.

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is voor professionelen op aanvraag beschikbaar, op de internetsite www.publichem.com



Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.

De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.